




PRZEZNACZENIE, ZASADY UŻYTKOWANIA, ORAZ WARUNKI MAGAZYNOWANIA I PRZEWOŻENIA

Do pielęgnacji i konserwacji drzwi stosować ogólnie dostępne środki czystości przeznaczone do meblowych powierzchni lakierowanych. Nie stosować środków mogących zarysować powierzchnie lakiernicze oraz rozpuszczalników mogących uszkodzić lakier

Drzwi wewnątrzlokalowe DRIMS przeznaczone są do zamykania otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między izbami, które charakteryzują się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności. Są stosowane w budownictwie mieszkaniowym, obiektach użyteczności publicznej, zakładach usługowych oraz innych lokalach, w których nie są wymagane drzwi techniczne. Montaż drzwi powinien być zgodny z projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów oraz instrukcji montażu dostarczonej razem z produktem. Drzwi są wykonane w oparciu Polskie Normy: PN-EN 1530:2001 oraz PN-88/B-10085 które określają dopuszczalne odchylenie i tolerancje.

W drzwiach zastosowane jest skrzydło bez przyłgowe o grubości 36 mm wykonane z MDF
Ościeżnica bez przyłgowa oraz listwy ozdobne wykonane są z MDF

Strony otwierania drzwi

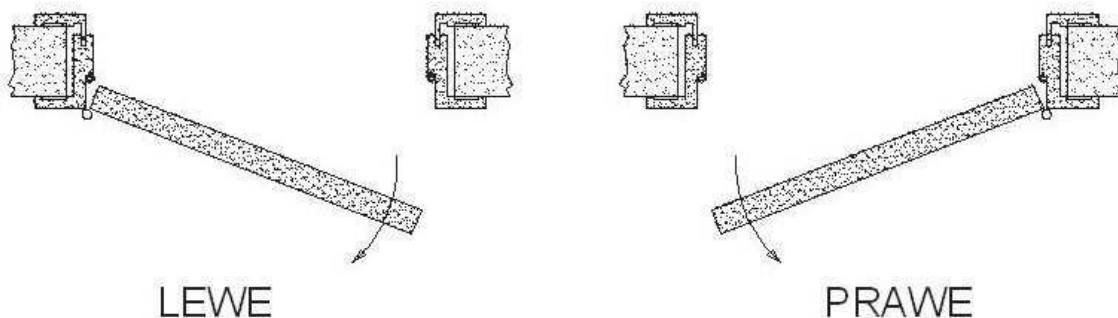

Drzwi powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych i zamkniętych.

W żadnym przypadku nie można ich magazynować w budynkach w stanie surowym.

Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach powinna być nie większa niż 55%.

Temperatura powinna być w przedziale +5°C -+30°C.

Drzwi w pomieszczeniu jak również podczas transportu powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Drzwi powinny być przechowywane według opisów na opakowaniach.

Transport drzwi powinien odbywać się samochodem krytym.

